

WD-UB型玻璃板液位计

WD-UB GLASS PLATE LIQUID LEVEL GAUGE

概述 Introduction

UB型玻璃板液位计可直接用来指示各种容器内介质的液位高度。

UB-A型玻璃板液位计是UB型的改进型，它具有不堵塞、不渗漏，安装维护方便等优点。

UB glass plate liquid level gauges indicate liquid level directly in all kinds of tanks.

UB-A glass plate liquid level gauges and improved on UB type. It take advantages free of blockage, no-leak and ease to installation and maintain.




主要技术参数 Main technical parameters

- 安装中心距center-center distance: L=300、500、800、1100、1400、1700mm
- 工作压力operating pressure: 4.0MPa
- 工作温度operating temperature: $\leq 180^{\circ}\text{C}$
- 阀门自动封闭压力valve automatically sealing pressure: $>0.2\text{MPa}$
- 蒸汽伴热夹套压力heating jacket pressure: 0.6MPa
- 蒸汽夹套接头heating jacket coupling: G1/2" 外螺纹
- 材质material: 碳钢carbon steel, 不锈钢stainless steel
- UB型连接法兰标准connecting flange: JB/T82.2-94DN20 PN4.0凸面, 其它法兰标准如HGJ、GB、ANSI等请用户注明。Convex flange, other standards on request.

型号规格 Model and spec

WD-UB	玻璃板液位计 glass plate liquid level gauge												
—	1	透光式 Transparent, 一般用于无色透明的液体, 光线较好的场合。						基本类型 basic type					
	2	透光式带蒸汽夹套 Transparent with heating jacket, 用于粘稠、易冻的液体的介质。											
	3	反射式 Reflective, 一般用于稍有色泽的液体, 且光线较好的场合。											
	4	反射式带蒸汽夹套 Reflective with heating jacket, 用于粘稠、易冻的液体的介质。											
	5	防霜式, 用于低温场合。Frost-proof type for hypothermia liquids											
	6	照明式, 用于光线较差的场合。Illuminating type for dim light condition											
A	改进型, 法兰连接 improved type, flange connection						安装形式 mounting mode						
	1	碳钢 carbon steel		2	不锈钢 stainless steel		材质 material						
	1	300mm	2	500mm	3	800mm	4	1100mm	5	1400mm	6	1700mm	测量范围 measuring range

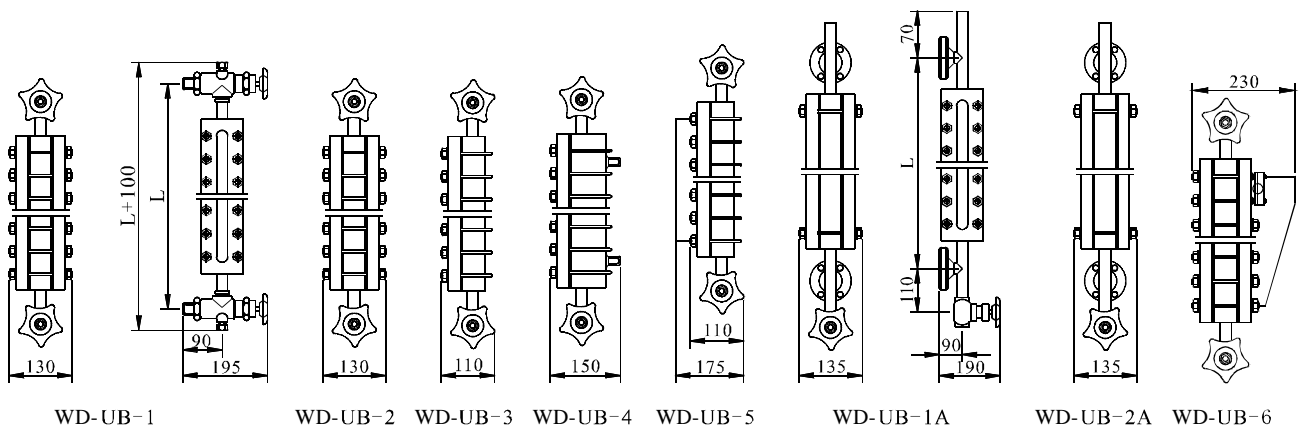

WD-UB-1

WD-UB-2

WD-UB-3

WD-UB-4

WD-UB-5

WD-UB-1A

WD-UB-2A

WD-UB-6